

MOBIL BOCKKRAN TYP 526




- Låg egenvikt med aluminiumkonstruktion
- Utrustad med löpvagn som standard
- Teleskopiska ben
- Lättmonterad

- Justerbar bredd och höjd
- Utrustad med 4 st bromsade hjul
- Enkel att flytta

Mobil bockkran i aluminium: Snabb montering och lätt att flytta på jämnt och hårt underlag.

Balk och ben är i aluminiumprofiler, därmed har bockkranen en konstruktion av låg vikt. Bredden och höjden justeras med låssprintar

Vulkaniserad gummibeläggning på hjul med diameter 200 mm. Svängande hjul och manuella bromsar. Till kranen ingår en kullagrad skjutlöpvcagn, vagnen är lättrollad utefter balken genom att trycka på lasten. Bockkranen demonteras enkelt i sina delar och kan lagras på ett litet utrymme.

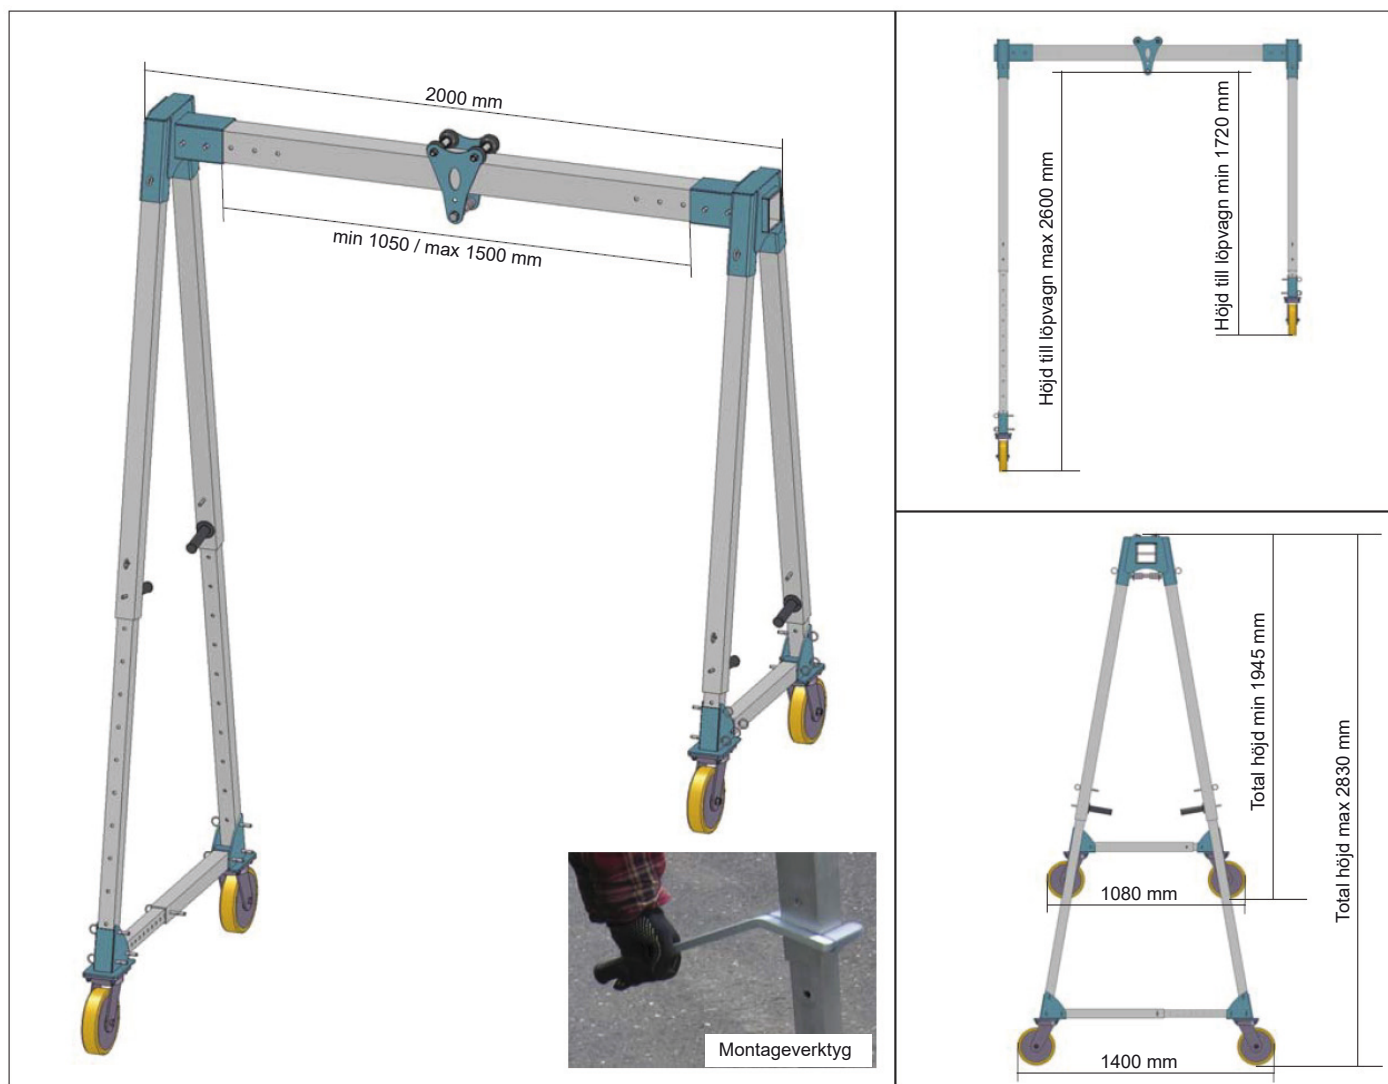

Artikel nr	Modell	Lyftkapacitet	Egenvikt
526 050	Bockkran aluminium AVF 0,5	500 kg	95 kg
048 672	Bromsad löpvagn via handkätting		9 kg
048 641	Montage verktyg 2 st		3 kg

LYFTTEMA AB

Arvidstorp, 643 97 V Näshulta
Tel: 016-801 25

www.lyfttema.se info@lyfttema.se